

# CHARGEUR ETANCHE

## CH-SERIE

- AUTOMATIQUE ET REGULE
- RESISTANT AUX CHOCS
- ANTIDÉFLAGRANT
- UTILISABLE COMME ALIMENTATION
- GARANTIE 2 ANS

### Etanche, antidéflagrant, résistant aux chocs


L'eau, les hydrocarbures, les impuretés ne pourront pas endommager ce chargeur. Le boîtier est en fonte d'aluminium et l'électronique est moulée dans la résine.

### Protection thermique

Il est utilisable dans des environnements chauds et hostiles tels que les compartiments moteur. En présence de température élevée et jusqu'à 60°C, la puissance diminue mais le chargeur reste opérationnel.

### Charge automatique à 3 étapes

Bulk  
Absorption  
Floating

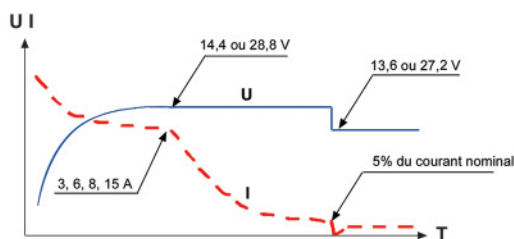

### Voyants LED

LED jaune pour la charge en cours. LED verte pour batterie pleine.

### Protections et conformités aux normes

Le chargeur CH est protégé contre l'inversion de polarité, le court-circuit, la surchauffe.

Il est conforme aux normes Sécurité : EN 60335-2-29

Emission : EN 55014, EN 60555-2, EN 60555-3

Immunité : EN 55014-2

| Référence                            | CH12-06                                           | CH12-15   | CH24-03   | CH24-08   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tension entrée (Vac)                 | 200-265 / 45-65Hz                                 |           |           |           |
| Tension de charge 'absorption' (Vdc) | 14,4                                              | 14,4      | 28,8      | 28,8      |
| Tension de charge 'floating' (Vdc)   | 13,6                                              | 13,6      | 27,2      | 27,2      |
| Intensité de charge (A)              | 6                                                 | 15        | 3         | 8         |
| Courbe de charge                     | 3 étapes avec absorption limitée à 20 heures      |           |           |           |
| Capacité mini de la batterie (Ah)    | 12                                                | 24        | 6         | 16        |
| Utilisable comme alimentation        | oui                                               | oui       | oui       | oui       |
| Température de fonctionnement        | 0-60°C (jusqu'à 40°C en pleine puissance)         |           |           |           |
| Humidité                             | jusqu'à 100%                                      |           |           |           |
| BOITIER ALUMINIUM                    |                                                   |           |           |           |
| Raccordement batterie                | Câbles rouge et noir longueur 1,5m                |           |           |           |
| Raccordement 230 Vac                 | Cordon 1,5m avec fiche Europe classe 1 (norme CE) |           |           |           |
| Degré de protection                  | IP65                                              |           |           |           |
| Poids (Kg)                           | 0,9                                               | 1,8       | 0,9       | 1,8       |
| Dimensions (LxIxh en mm)             | 155x80x36                                         | 193x99x46 | 155x80x36 | 193x99x46 |



Chargeurs de batteries